

DW40

Wieldumper

Betrouwbaar, veilig en sterk in materiaaltransport

Dankzij de moderne motortechnologie haalt de wieldumper een vlotte snelheid van 25 km/h met een totaal laadvermogen van vier ton. Daarbij kan de bediener vertrouwen op hoge veiligheidsstandaards: de kiepbak- en hellingsbewaking waarschuwt de bediener voor een onveilig gebruik van de machine, waarbij de camera's in het ruitenwissersysteem voor en achter de omgeving altijd op het groet 7-inch display weergeven. Deze en vele andere veiligheidsuitrustingen maken van de DW40 een trouwe metgezel op de bouwplaats, die ongelukken kan voorkomen en het comfort van de bediener duidelijk verhoogt.

Hoogtepunten

- Hill-Hold-functie
- Laadbakbewaking
- Hydrostatische vierwielaandrijving
- Hellingsbewaking
- Veiligheidsgordelbewaking en startvrijgave

Technische gegevens

Hydraulica

Bedrijfsdruk hydraulica	220,0 bar
Hydraulische pomp	• ZRP
Stroomsnelheid	38,0 l/min

mechanische vermogensinformatie

Rijsnelheid	25,0 km/h

mechanische informatie

Lengte	4.269,0 mm
Breedte	1.780,0 mm
Hoogte	2.860,0 mm
Laadvermogen	4.000,0 KG
Laadbak	• Draai-kiepbakbak
Laadbakcapaciteit afgestreken	1.800,0 L
Laadbakcapaciteit vol	2.300,0 L
Laadbakinhoud waterspiegel	1.190,0 L
Pendelhoek	12,0 °
Bedrijfsgewicht (min.-max.)	2.640,0 - 2.950,0 KG

Verbrandingsmotor

Koeling	• Waterkoeling
Motortype	• Dieselmotor
Cilinder	3,0
Cilindercapaciteit	1.663,0 cm3
Schuine positie max.	25,0 °
Brandstof	• HVO EN15940
Effectief vermogen	36,0 kW
Nominale motorsnelheid	2.800,0 1/min
Uitlaatgassenlimiet	• EU Stage V
Spanning startmotoraccu	12,0 V
Fabrikant motor	• Perkins
Motortoewijzing	• 403J-E17T

Omgevingskenmerken

Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	101,0 dB(A)

Onderstel

Draaicirkel	4.030,0 mm
Knikhoek	36,0 °
Rijaandrijving	• Tuimelschijfmotor
Hydraulische pomp	• Pomp met axiale zuigers
Werkdruk	420,0 bar
Stroomsnelheid	99,0 l/min
Banden	• 11.5/80-15,3 - 14PR

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com


Transport en opslag

Transportgewicht	2.575,0 KG

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Afmetingen

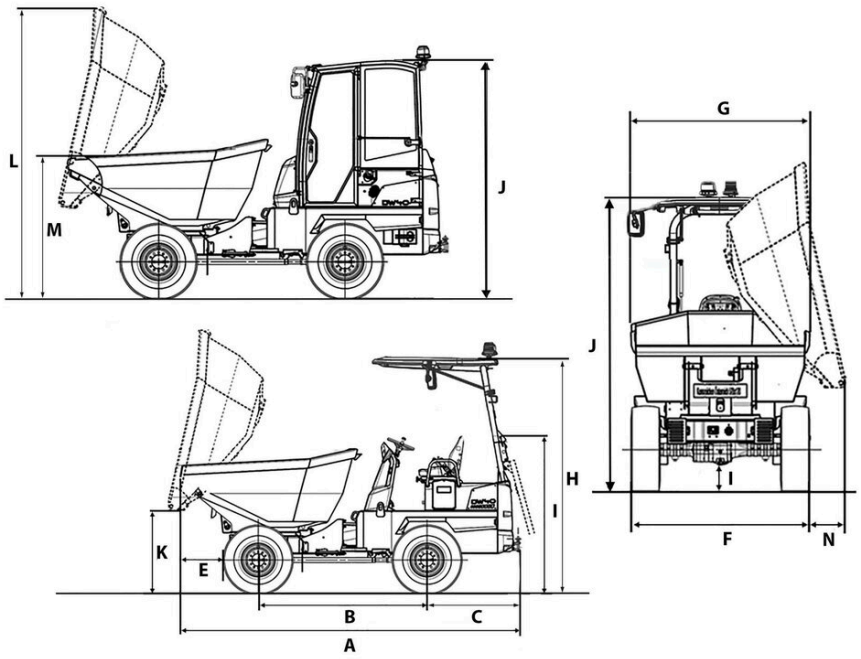

		Draaikiepbak
A	Totale lengte	4.269 mm
B	Wielbasis	2.090 mm
C	Overhangend achterdeel	1.072 mm
E	Uitstortbreedte	567 mm
F	Breedte voertuig	1.780 mm
G	Breedte laadbak	1.780 mm
H	Hoogte ROPS	2.857 mm
I	Hoogte ROPS gekiept	1.945 mm
J	Hoogte met cabine	2.690 mm
K	Uitstorthoogte max.	1.014 mm
L	Laadbakhoogte gekiept	3.298 mm
M	Laadbakhoogte	1.582 mm
N	Uitstortbreedte zijwaarts	237 mm

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com