

DW60

Wieldumper

Het zachte krachtpakket voor veelzijdige toepassingen

De DW60 behoort tot de grotere wieldumpers van Wacker Neuson. Naast ontelbare basisveiligheidsvoorzieningen zoals een kiepbak- of hellingsbewaking biedt hij ook voor zeer speciale toepassingen de juiste optie: of het nu gaat om gazonbanden om de ondergrond te beschermen of om een comfortabele cabine inclusief stoelverwarming, Bluetooth-radio met handsfreeset en airconditioning voor inzet bij alle weertypen. Het knik-pendelgewricht alsook de hydrostatische rijaandrijving maken van hem ook bij volle belasting een betrouwbare werkmachine met hoge trekkracht, stabiliteit en kracht.

Hoogtepunten

- Hill-Hold-functie
- Hellingsbewaking
- Hydrostatische vierwielaandrijving met automatische ECO-modus
- Veiligheidsgordelbewaking en startvrijgave
- Active Sense Control

Technische gegevens

Hydraulica

Bedrijfsdruk hydraulica	240,0 bar
Hydraulische pomp	• ZRP
Stroomsnelheid	59,0 l/min
Tankcapaciteit	64,0 L

mechanische vermogensinformatie

Rijsnelheid	25,0 km/h
Rijsnelheid (optie)	25,0 km/h

mechanische informatie

Lengte	4.554,0 mm
Breedte	2.378,0 mm
Hoogte	3.340,0 mm
Gewicht cabine	4.683,0 KG
Gewicht ROPS	4.483,0 KG
Laadvermogen	6.000,0 KG
Laadbak	• Frontkiepbak
Laadbakcapaciteit afgestreken	2.700,0 L
Laadbakcapaciteit vol	3.500,0 L
Laadbakinhoud waterspiegel	1.900,0 L
Pendelhoek	11,0 °
Bedrijfsgewicht (min.-max.)	3.799,0 - 4.611,0 KG

Verbrandingsmotor

Koeling	• Waterkoeling
Motortype	• Turbodieselmotor
Cilinder	4,0
Cilindercapaciteit	2.200,0 cm3
Schuine positie max.	20,0 °
Brandstof	• HVO EN15940
Effectief vermogen	44,5 kW
Nominale motorsnelheid	2.300,0 1/min
Uitlaatgassenlimiet	• EU Stage V
Spanning startmotoraccu	12,0 V
Fabrikant motor	• Deutz
Motortoewijzing	• TD 2.2 L3

Omgevingskenmerken

Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	101,0 dB(A)

Onderstel

Draaicirkel	5.125,0 mm
Knikhoek	29,0 °
Rijaandrijving	• 4WD hydrostatistiek

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Hydraulische pomp	• Pomp met axiale zuigers	Stroomsnelheid	152,0 l/min
Werkdruk	450,0 bar	Banden	• 405/70-20

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Beschikbare motoren

55,4 kW Dieselmotor (Stage 5)

Koeling	Waterkoeling
Motortype	Turbodieselmotor met laadlucht
Cilinder	4
Cilindercapaciteit	2.925 cm3
Effectief vermogen	55,4 kW
Nominale motorsnelheid	2.300 1/min
Spanning startmotoraccu	12 µg/l
Fabrikant motor	Deutz
Motortoewijzing	TD2.9 L4
Slag	110 mlai
Boring	92 mlai


44,5 kW Dieselmotor (Stage 5)

Koeling	Waterkoeling
Motortype	Turbodieselmotor
Cilinder	4
Cilindercapaciteit	2.200 cm3
Effectief vermogen	44,5 kW
Nominale motorsnelheid	2.300 1/min
Spanning startmotoraccu	12 µg/l
Fabrikant motor	Deutz
Motortoewijzing	TD 2.2 L3

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Afmetingen

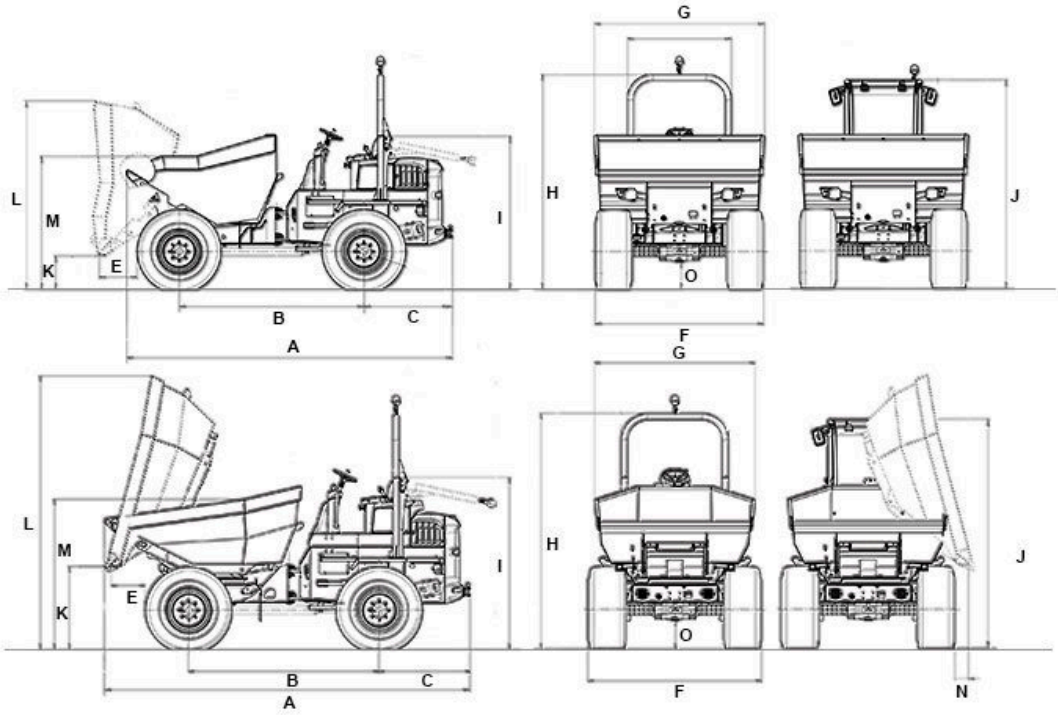

		Frontkieper	Eenzijdig voorover kiepende bak	Korte kiepbak
A	Totale lengte	4.554 mm	4.806 mm	4.744 mm
B	Wielbasis	2.485 mm	2.485 mm	2.485 mm
C	Overhangend achterdeel	1.263 mm	1.263 mm	1.263 mm
E	Uitstortbreedte	565 mm	456 mm	446 mm
F	Breedte voertuig	2.230 mm	2.230 mm	2.230 mm
G	Breedte laadbak	2.328 mm	2.217 mm	2.218 mm
H	Hoogte ROPS	3.240 mm	3.258 mm	3.258 mm
I	Hoogte ROPS gekiept	2.591 mm	2.591 mm	2.591 mm
J	Hoogte met cabine	2.999 mm	2.999 mm	2.999 mm
K	Uitstorthoogte max.	384 mm	1.100 mm	1.153 mm
L	Laadbakhoogte gekiept	2.417 mm	3.639 mm	3.639 mm
M	Laadbakhoogte	1.828 mm	1.837 mm	1.830 mm
N	Uitstortbreedte zijwaarts		227,5 mm	227,5 mm
O	Bodemvrijheid	378 mm	378 mm	378 mm

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com