ZOOMLION TECHNOLOGIE MET VINDINGRJKHEID EN ZORG











's Werelds leidende basis voor intelligente mijnbouwmachineproductie

Zoomlion Mining Machinery Park ligt in de East Manufacturing Corridor of Changsha met een oppervlakte van 240.000 vierkante meter. Het beschikt over intelligente en flexibele productielijnen voor mijnbouwmachines die toonaangevend zijn in de branche. De productiecategorieën bestrijken het gehele proces van dagbouwmijnen, inclusief boren, graven, transport en apparatuur voor de verwerking van mineralen, met hoge verwerkingsnormen, montagetechnologie en strikte kwaliteitscontrole. Elke machine wordt geleverd met de ultieme kwaliteit.



ZOOMLION

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co.,Ltd.

Add: Zoomlion Smart City Headquarters Building, No,613 Naqiu Road, Wangcheng District, Changsha, Hunan, China 410221
Email: earthmoving@zoomlion.com

Copyright© Zoomlion. All rights reserved. Reproduction and copying of any part of contents is not allowed for any purposes without Zoomlion's approval.
Note: Materials and specifications are subject to change without notice. Featured machines in photos may include additional equipment.

ZOOMLION 21-TONNAGE HYDRAULISCHE RUPSGRAAFMACHINE

ZE210GLC
ZE225GN



ZOOMLION

UITSTEKEND PRODUCT

KRACHTIG EN MILIEU-VRIENDELIJK

EU Fase V
Drie-versnellings stationair draaien
ZOOMLION E-COT hydraulisch regelsysteem voor positieve stroom

COMFORTABELE CABINE

Geveerde stoel
Groot aanraakscherm
Detailgericht comfortontwerp

HOGE ROI

Verhoogde productiviteit
Verminderde stilstandtijd van apparatuur
Hogere efficiëntie van hydraulische systeem
Lagere onderhoudskosten

VEILIGHEID

ROPS-cabine

Motorvermogen :
ZE210GLC / ZE225GN:
129 kW @ 2200 tpm

Bedrijfsgewicht :
ZE210GLC:
22700 kg

ZE225GN:
23300 kg

Emmercapaciteit :
ZE210GLC:
1,0 t/m 1,2 m³

ZE225GN:
0,85 t/m 1,1 m³



Lastanalyse




1. Verbetering van efficiëntie bij zware lasten
2. Abrupte lastverandering-stechnologie

Koppelaanpassing

1. Regelmodel van constant vermogen voor positieve stroom
2. Toepassing van variabele snelheidscurve



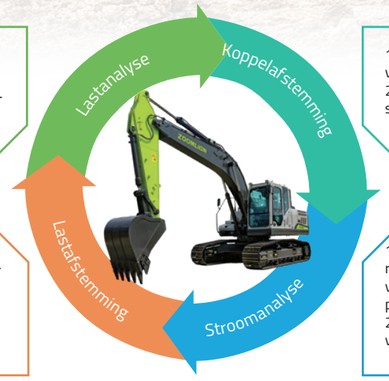

Lastafstemming



1. RSC-zwenkregeltechnol-ogie
2. BPR-regeneratieregel-strategie

Stroomanalyse

1. Technologie voor snelheids-regeling van afzonderlijke vermogensvolume met twee pompen
2. Toepassing van multi-mode vermogensregeltechnologie



De ZE210GLC en ZE225GN maken gebruik van een onafhankelijk door ZOOMLION ontwikkeld positief stroomregelsysteem. Met de toepassing van de technologieën voor lastanalyse, lastafstemming, stroomanalyse en koppelafstemming wordt de werkefficiëntie van grootschalige graaf- en laadwerkzaamheden verbeterd, terwijl het brandstofverbruik aanzienlijk wordt verminderd, waardoor waarde wordt gecreëerd voor klanten.

HOGE PRODUCTIVITEIT

De ZE210GLC en ZE225GN zijn krachtig en wendbaar. Ze zijn voorzien van ZOOMLION E-COT hydraulische regeltechnologie voor positieve stroom. De krachtige motor levert voldoende vermogen voor de werking en het nauwkeurig door ZOOMLION afgestemde regelsysteem zorgt voor een snelle respons.

LAGE STATIONAIR TOEREN-TAL

De ZE210GLC en ZE225GN zijn uitgerust met een brandstof-tank van 360/300 L en een aangepaste DEF-tank van 48 L. Dit verkort de tijd die nodig is voor het tanken en bijvullen van DEF en zorgt voor een lange levensduur. Bovendien is het DEF-verbruik gesynchroni-seerd met dat van de brandstof.

LAAG BRANDSTOFVERBRUIK

De ZE210GLC en ZE225GN besparen brandstof dankzij de stationairloopfunctie met drie snelheden, waarbij het hoge motortoerental geleidelijk afneemt tot 900 tpm als de machine gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.

UITSTEKENDE HYDRAULISCHE SYSTEEMEFFICIËNTIE

De ZE210GLC en ZE225GN maken gebruik van dynamische regeltechnologie met meerdere kleppen en dynamische afstemmingtechnologie voor de hoofdpompstroom, waardoor de machine soepeler werkt. De stroom van de hoofdpomp wordt aangepast aan de werklast om het hydraulische systeem optimaal te laten werken, wat zorgt voor een uitstekende regelbaarheid en een laag brandstofverbruik

ZE210GLC



2990 mm

ZE225GN



2540 mm

Type	Dichtheid van toepasbare materialen	ZE210GLC	ZE225GN
Versterkte emmer	≤1500kg/m³	1,2 m³	1,1 m³
Rotsemmer	≤1800kg/m³	1,0 m³	0,85 m³

VERSTERKTE EMMER

Standaard hoog efficiënte versterkte emmer met een capaciteit van 1,2 m³/1,1 m³;
De laadefficiëntie is hoog omdat er nauwelijks grond op blijft zitten; duurzaam met verbeterd ontwerp.

Geschikt voor lichte of losse materialen.



ROTSEMMER


De optionele rotsemmer van 1,0 m³/0,85 m³ is krachtig tijdens het graven door de snijweerstand van de emmertanden aanzienlijk te verminderen;
De emmer is duurzamer door de slijtage en impact van de rots op de bodem te verminderen. De stabiliteit van de hele machine is verbeterd en de bediening is comfortabeler.

Geschikt voor toepassingen met hoge slijtage, zoals in groeven of rotsen.




ONDERSTEL

Groter grondoppervlak voor een hogere stabiliteit van de machine;
Versterkt ontwerp voor hogere duurzaamheid;
Lang onderstel met 9 rupsrollen, die nauw met de ketting in verbinding staan voor een groter draagvermogen;
De draagrollen worden vervangen door rupsrollen. Deze rollen zijn aan beide zijden ondersteund en hebben een sterker draagvermogen. Bovendien bieden ze een betere bescherming van de rupsen.

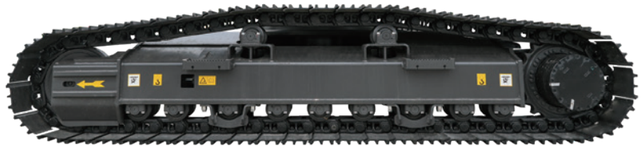




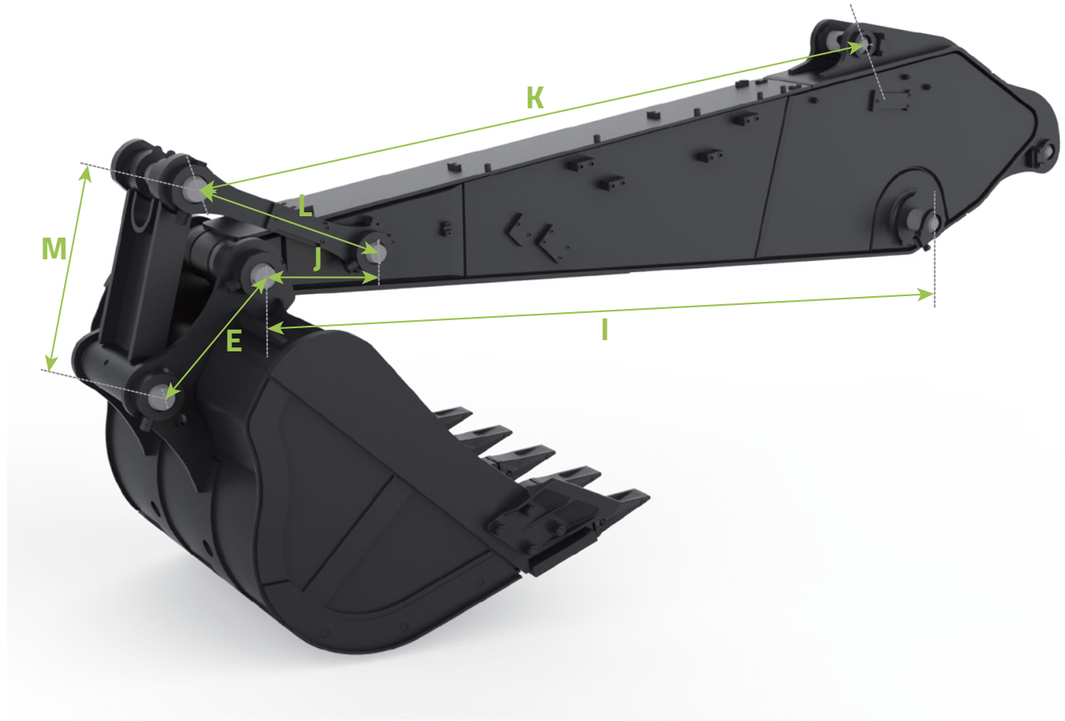





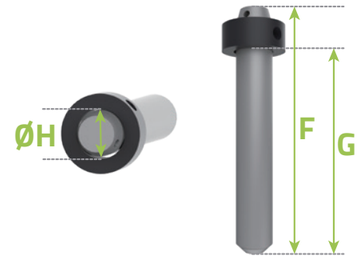

Unit: mm

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ZE210GLC ZE225GN	326	326	80	80	458	523	472	80	2925

MODEL	J	K	L	M
ZE210GLC ZE225GN	408.5	2800	640	600

UITSTEKENDE CABINE



Uitgerust met een multifunctionele joystick, die eenvoudig te bedienen is en voor een goede gebruikerservaring zorgt.

RUIME CABINE

De cabine is uitgerust met een comfortabele geveerde stoel, die de vermoeidheid van de gebruiker kan verlichten.
De met grote slag verstelbare armleuningkast, armleuning en stoel zorgen voor het meest comfortabele comfort voor de gebruiker.
Het grote glasoppervlak zorgt voor een hoge doorlatendheid in de cabine.
Grote ruimte en een comfortabele werkomgeving zijn bevorderlijk voor de verbetering van de productiviteit van de machinist.

GEBRUIKERSGERICHT ONTWERP:

De ZE210GLC en ZE225GN zijn standaard uitgerust met radio en beschikken over een AUX-interface om mobiele apparaten aan te sluiten op het entertainmentsysteem aan boord van voertuigen.
Het grote aanraakscherm rechtsvoor biedt de machinist een comfortabele bediening en een diepgaande technische ervaring.
Met het multifunctionele geïntegreerde paneel aan de rechterkant kan de machinist een knop starten en wordt rekening gehouden met de machinisten die wennen aan het gebruik van fysieke sleutels.
De temperatuurgestuurde opbergdoos rechtsachter biedt de machinist een geschikte voedselopslaglocatie.











VEILIGE APPARATUUR

De veiligheidsprestaties van de ZE210GLC en ZE225GN voldoen aan de nieuwste industrienormen. Ze bieden diverse veiligheidsconfiguraties, waardoor de werkveiligheidsrisico's voor personeel in en rond de apparatuur worden geminimaliseerd. De rijalarmlamp, noodstopschakelaar, antislipafdekking met hoge dichtheid en rondzichtcamera bieden garantie voor veiligheid.

De ROPS cabine heeft een geoptimaliseerd hoogwaardig frame met hoge slagvastheid en duurzaamheid. Een geluidsarm ontwerp maakt de werkomgeving comfortabeler.

Krachtige airconditioning en geoptimaliseerd luchtkanaalontwerp, wat zorgt voor een comfortabeler lichaamsgevoel.


De nabehandelingseenheid is onder de rechterkap geplaatst, die normaal gesproken gesloten is, waardoor letsel aan personeel in het hoge temperatuurgebied van de nabehandelingseenheid wordt voorkomen.

Slangbreukkleppen zijn standaard voor de giek en arm om de veiligheid tijdens het bouwen en hijsen te garanderen.










“ONE-STOP” ONDERHOUD

De meeste filters zijn op één locatie geplaatst, zodat ze eenvoudig en snel kunnen worden geïnspecteerd en onderhouden.

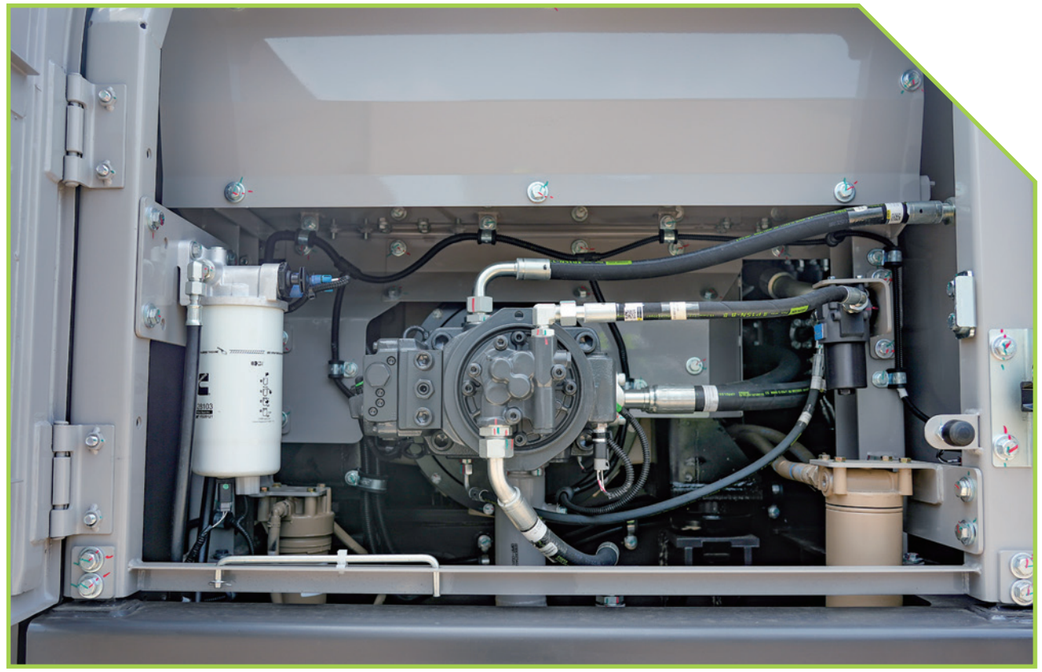


ZOOMLION ONDERHOUD

ZOOMLION Onderhoud is een onderhoudsprogramma dat op machines van ZOOMLION is geïnstalleerd. Het herinnert de klant eraan de onderhoudsonderdelen te vervangen en registreert het tijdstip van de volgende onderhoudsbeurt. De servicemonteurs van ZOOMLION kunnen de machine ook via dit programma onderhouden. Neem voor de relevante voorwaarden contact op met uw lokale dealer van ZOOMLION.




ZE210GLC





ZE225GN





DEF-TANK EN POMP

De DEF-tank bevindt zich in de buurt van de gereedschapskist en een zijdeur kan worden geopend om het DEF-pompfilterelement eenvoudig te kunnen vervangen.

KLANTENSERVICE

De slogan van Zoomlion is "Visie creëert toekomst". Het is niet alleen een simpele slogan, maar een onwrikbare vastberadenheid om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Zoomlion heeft deze overtuiging altijd hoog gehouden en probeert deze te implementeren in alles wat we voor onze klanten doen. De service die we onze klanten bieden, is nadenken over waar ze aan denken en zich zorgen maken over waar ze zich zorgen over maken.

Zoomlion belooft dat wanneer u voor ons kiest, wij klaar staan om op elk gewenst moment en op elke gewenste locatie met de eerste aankomst en oplossing te komen.

Zoomlion biedt u diverse service-inhoud, professionele serviceteams, wereldwijde servicenetwerken en systematische technische ondersteuning, zodat u altijd en overal ter wereld op uw verzoek kunt reageren en een oplossing kunt vinden.










TECHNISCHE SPECIFICATIES

	ZE210GLC	ZE225GN
MOTOR		
Merk	Cummins	
Model	B6.7	
Nominaal vermogen	129 kW @ 2200 tpm	
Emissienormen	EU Fase V	
Cilinderinhoud	6,7 L	
HYDRAULISCH SYSTEEM		
Hoofdpomp	Zuigerpompen met twee variabele cilinderinhoud Maximaal debiet: 2×221 L/min	Zuigerpompen met twee variabele cilinderinhoud Maximaal debiet: 2×227,5 L/min
Pilotpomp	Eén tandwielpomp Maximaal debiet: 22 L/min	Eén tandwielpomp Maximaal debiet: 26 L/min
Maximale druk - Apparatuur	34,3 MPa	
Maximale druk - Zwenken	32 MPa	29 MPa
Maximale druk - Reis	34,3 MPa	
Maximale druk - Boost	37,3 MPa	37 MPa
Maximale druk – Pilootsysteem	3,9 MPa	
BOVENFRAME		
Maximale zwenksnelheid	12 tpm	
Maximaal zwenkkoppel	77,6 kNm	
ONDERSTEL		
Aantal draagrollen (per zijde)	2 (Twee aan de zijkanten ondersteunde rupsrollen)	
Aantal rupsrollen (per zijde)	9	
Aantal rupsgeleiders (per zijde)	2	
Reissnelheid (hoog)	5,5 km/u	5,4 km/u
Reissnelheid (laag)	3,5 km/u	3,4 km/u
Maximale trekkracht	210 kN	
Klimvermogen	70%	
VULLENDE CAPACITEITEN VAN BRANDSTOF		
Brandstoftank	360 L	300 L
Koelmiddel voor motor	30 L	
Motorolie	26 L	
Zwenkaandrijving	5,3 L	
Eindaandrijving (per zijde)	5 L	
Hydraulisch systeem	230 L	
Hydraulische tank	130 L	
DEF-tank	48 L	
WERKAPPARATUUR		
Gieklengte	5700 mm	
Armlengte	2925 mm	
Graafkracht van emmer	150 kN	
Graafkracht van arm	109 kN	

	ZE210GLC	ZE225GN
ALGEMENE AFMETINGEN		
A Totale lengte	9650 mm	9720 mm
B Totale breedte	2990 mm	2540 mm
C Totale hoogte	3110 mm	3150 mm
D rupsmeter	2390 mm	2000 mm
E Lengte van rups op de grond	3660 mm	3660 mm
WERKBEREIK		
O Maximale graafhoogte	9820 mm	10010 mm
P Maximale graafdiepte	6680 mm	6660 mm
Q Maximaal graafbereik	9920 mm	9900 mm
R Staartzwenkstraal	2935 mm	2995 mm
S Minimale zwenkstraal aan de voorkant	3430 mm	3200 mm

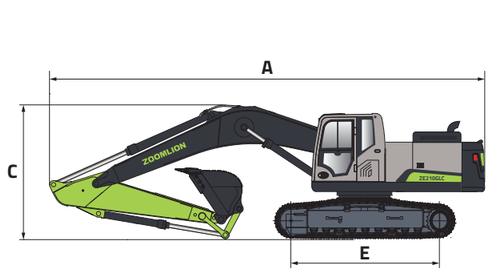



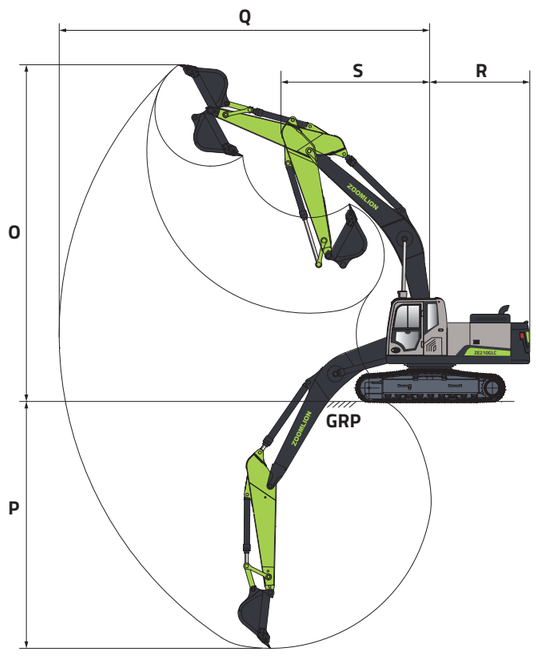

STANDAARD & OPTIONELE FUNC-TIES

SYSTEEM	CONFIGURATIE-ITEMS	ZE210GLC
Dynamisch systeem	Motor	●Cummins
	Motoremissies	EU V/T4F
	Vermogen kW/tpm	129/2200
	Dieselfiltertrap	2
	Luchtfilter	●
	Cycloon luchtvoorfilter	●
Hydraulisch systeem	Explosieveilige klep van giek	●
	Explosieveilige klep van emmerstang	●
	Meerdere leidingen van opzetstuk (leiding van hydraulische schaar)	●
	Snel verwisselbare leiding	●
Cabine	Bestuurderscabine	●
	Voorbovenste bescherming met fijn gaas	○
	Vooronderste bescherming met fijn gaas	○
	Dakbescherming (Rooster)	○
	Voorbovenste bescherming met rooster	○
	Vooronderste bescherming met rooster	○
	Luchtgeveerde stoel	●
	Verwarmings- en koelairconditioning	●
	Zonnebrandcrème film	○
	Zonnewering	●
	Multifunctionele hendel	●
Overwagen	Stalen rups met 3 versterkingen	●
	Rubberen rupsblok	○ (600 mm)
	Rubberen rupsblok	○ (700 mm)
	Rups van 600 mm	●
	Rups van 700 mm	○
	Rups van 800 mm	○
	Kettingwiel/eenzijdig	●Twee zware wielen
	Steunwiel/eenzijdig	●9
	Rrailklem van onderwagen/eenzijdig	●2
	Verlengde chassis	●
	Spoorwijdte	2390 mm
	Asafstand	3660 mm
Werkapparaat	Standaard gieklengte	●5,7 m
	Standaard emmerlengte	●2,925 m
	Oliecilindermantel (één set)	○
Emmer	Standaard emmer	○1.1m³Enhancement Bucket Versterkte emmer van 1,1 m³
Elektrisch	Optioneel 1	○1.0m³ Rock Bucket Steenemmer van 1,0 m³
	Geluids- en lichtalarm	●
	Achteruitkijkcamera&Rechtsuitkijkcamera	●
	Rechter verlichtingslamp	●
	Verlichtingslamp van contragewicht	●
	Voorste daklamp van cabine	●2个 ●2 stuks
	Achterste daklamp van cabine	●
	Giekwerklamp	●2个 ●2 stuks
	Bovenwagenlamp	●1个 ●1 stuk
Intelligent	2D intelligent geleidingssysteem	○
	360 panoramisch beeldsysteem	○
Anderen	Achteruitkijkspiegel van cabine	●1
	Achteruitkijkspiegel van armleuning	●1

●STANDAARD ○OPTIONEEL

STANDAARD & OPTIONELE FUNC-TIES


SYSTEEM	CONFIGURATIE-ITEMS	ZE225GN
Dynamisch systeem	Motor	●
	Motoremissies	EU V/T4F
	Vermogen kW/tpm	129/2200
	Dieselfiltertrap	2
	Luchtfilter	●
	Cycloon luchtvoorfilter	●
Hydraulisch systeem	Hoofdpomp	●
	Hoofdklep	●
	Explosieveilige klep van giek	●
	Explosieveilige klep van emmerstang	●
	Meerdere leidingen van opzetstuk (leiding van hydraulische schaar)	●
	Snel verwisselbare leiding	●
Cabine	ZE225GN(CS5KE) ROPS-bestuurderscabine	●
	Voorbovenste bescherming met fijn gaas	○
	Vooronderste bescherming met fijn gaas	○
	Dakbescherming (Rooster)	○
	Voorbovenste bescherming met rooster	○
	Vooronderste bescherming met rooster	○
	Luchtgeveerde stoel	●
	Verwarmings- en koelairconditioning	●
	Zonnebrandcrème film	○
	Zonnewering	●
	Multifunctionele hendel	●
Overwagen	Stalen rups met 3 versterkingen	●
	Rups van 500 mm	●
	Rups van 600 mm	○
	Kettingwiel/eenzijdig 2 stuks met steunwiel als kettingwiel	●
	Steunwiel/eenzijdige 9 stuks	●
	Rrailklem van onderwagen/eenzijdig 2 stuks	●
	Verlengde chassis	●
	Spoorwijdte	2200 mm
	Asafstand	3660 mm
Werkapparaat	Standaard giek van 5700 mm	●
	Standaard emmerstang van 2925 mm	●
	Oliecilindermantel (één set)	○
Emmer	Standaard emmer	○1.1m³Enhancement Bucket Versterkte emmer van 1,1 m³
	Optioneel 1	○0.85m³ Rock Bucket ○Steenemmer van 0,85 m³
Elektrisch	Geluids- en lichtalarm	●
	Noodstopschakelaar	●
	Voedingsinterface vans12 V	●
	Achteruitkijkcamera&Rechtsuitkijkcamera	●
	Rechter verlichtingslamp 1 stuk	●
	Verlichtingslamp van contragewicht 1 stuk	●
	Voorste daklamp van cabine 2 stuks	●
	Achterste daklamp van cabine 1 stuk	●
	Giekwerklamp 2 stuks	●
Intelligent	2D intelligent geleidingssysteem	○
	360 panoramisch beeldsysteem	○
Anderen	Achteruitkijkspiegel van cabine 1 stuk	●
	Achteruitkijkspiegel van armleuning 1 stuk	●

●STANDAARD ○OPTIONEEL

HIJSCAPACITEIT

ZE210GLC



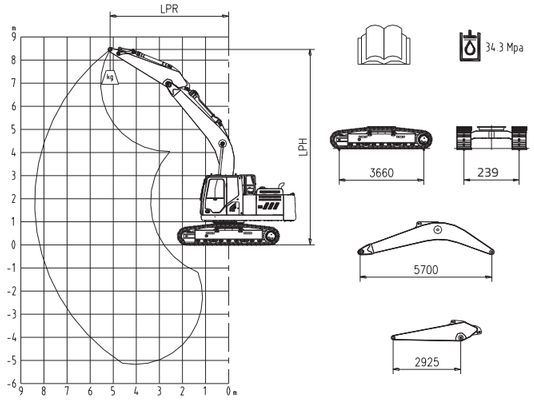

Probeer geen lasten te hijsen of vast te houden die groter zijn dan deze nominale waarden bij de opgegeven straal en hoogte van het hijspunt.
Het hijspunt bevindt zich op de middellijn van de bevestigingspen van het emmerscharnier op de arm.

LPH	Nominaal hijsvermogen (kg)												
	LPR										Hijscapaciteit bij maximale straal		
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
m	Einde	Kant	Einde	Kant	Einde	Kant	Einde	Kant	Einde	Kant	Einde	Kant	m
7.5							*4190	*4190			*3460	*3460	6.19
6.0							*4500	*4500			*3220	*3220	7.30
4.5					*5710	*5710	*5000	*5000	*4700	3620	*3170	*3170	7.97
3.0					*7400	*7400	*5780	*5780	*5040	3500	*3260	2960	8.32
1.5					*8990	6920	*6600	4640	*5440	3370	*3480	2850	8.40
zemin			*7090	*7090	*9870	6610	*7180	4450	5570	3280	*3880	2900	8.20
-1.5	*7460	*7460	*11210	*11210	*10000	6530	*7370	4370	5540	3250	*4620	3150	7.70
-3.0	*11690	*11690	*13420	*13420	*9400	6600	*6940	4410			*5820	3740	6.84
-4.5			*10810	*10810	*7680	6850					*6020	5290	5.44

De met een asterisk (*) gemarkeerde capaciteiten worden beperkt door de hydraulische capaciteit. Zie Opmerking 2.


- De massa van de hijsbanden en eventuele extra hijsinrichtingen moet van de nominale last worden afgetrokken om de nettolast te bepalen die mag worden gehesen.
- De hijscapaciteiten zijn gebaseerd op het feit dat de machine op een stevige, uniforme ondergrond staat. De gebruiker moet rekening houden met werkomstandigheden zoals zachte of oneffen ondergrond.
- De bediener dient volledig bekend te zijn met de door de fabrikant geleverde gebruikershandleiding en de gebruiksveiligheidsinstructies, voordat hij de vaste machine bedient.

- OPMERKING 1: De getoonde hijscapaciteiten zijn zonder ingeschakelde vermogensboostfunctie.
- OPMERKING 2 De getoonde hijscapaciteiten overschrijden niet 75% van de minimale kantellasten of 87% van de hydraulische capaciteiten.
- OPMERKING 3 De minst stabiele positie is over de zijkant.
- OPMERKING 4 De hijscapaciteiten zijn alleen van toepassing op de machine zoals deze oorspronkelijk is vervaardigd en normaal is uitgerust door de fabrikant.
- OPMERKING 5 De totale massa van de machine bedraagt 22700 kg. Dit omvat 600 mm drievoudige kamrupsplaten, een giek van 5,7 m, een arm van 2,925 m, een contragewicht van 3950 kg, alle bedrijfsvloeistoffen en een machinist van 75 kg.
- OPMERKING 6 De hijscapaciteiten zijn in overeenstemming met ISO 10567:2007.

HIJSCAPACITEIT

ZE225GN



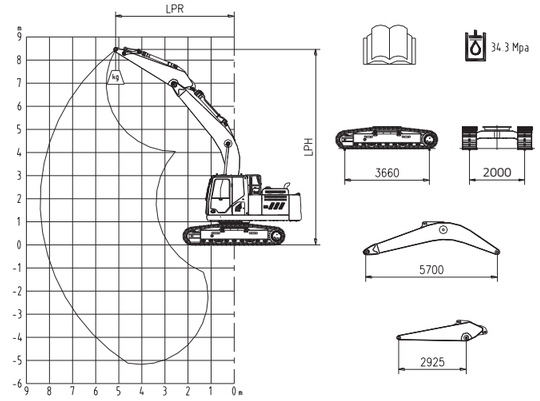

Probeer geen lasten te hijsen of vast te houden die groter zijn dan deze nominale waarden bij de opgegeven straal en hoogte van het hijspunt.
Het hijspunt bevindt zich op de middellijn van de bevestigingspen van het emmerscharnier op de arm.

LPH	Nominaal hijsvermogen (kg)												
	LPR										Hijscapaciteit bij maximale straal		
	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m				
m	Einde	Kant	Einde	Kant	Einde	Kant	Einde	Kant	Einde	Kant	Einde	Kant	m
7.5							*4186	*4186			*3457	*3457	6163
6.0							*4616	*4616			*3222	*3222	7293
4.5					*5818	*5818	*5116	*5116	*4827	43	*3179	*3179	7967
3.0					*7543	*7543	*5911	5896	*5171	4317	*3265	*3265	8315
1.5					*9162	8266	*6734	5639	*5586	4192	*3485	*3485	8397
zemin			*7067	*7067	*1008	7984	*7337	5458	*5897	4096	*3901	3652	8195
-1.5	*7431	*7431	*11171	*11171	*10232	7905	*7537	5383	*5901	4071	*4613	3934	7694
-3.0	*11645	*11645	*13757	*13757	*9653	7979	*7125	5412			*6011	4651	6818
-4.5			*11144	*11144	*7938	*7938					*6233	*6233	5432

De met een asterisk (*) gemarkeerde capaciteiten worden beperkt door de hydraulische capaciteit. Zie Opmerking 2.

- De massa van de hijsbanden en eventuele extra hijsinrichtingen moet van de nominale last worden afgetrokken om de nettolast te bepalen die mag worden gehesen.
- De hijscapaciteiten zijn gebaseerd op het feit dat de machine op een stevige, uniforme ondergrond staat. De gebruiker moet rekening houden met werkomstandigheden zoals zachte of oneffen ondergrond.
- De bediener dient volledig bekend te zijn met de door de fabrikant geleverde gebruikershandleiding en de gebruiksveiligheidsinstructies, voordat hij de vaste machine bedient.

- OPMERKING 1: De getoonde hijscapaciteiten zijn zonder ingeschakelde vermogensboostfunctie.
- OPMERKING 2 De getoonde hijscapaciteiten overschrijden niet 75% van de minimale kantellasten of 87% van de hydraulische capaciteiten.
- OPMERKING 3 De minst stabiele positie is over de zijkant.
- OPMERKING 4 De hijscapaciteiten zijn alleen van toepassing op de machine zoals deze oorspronkelijk is vervaardigd en normaal is uitgerust door de fabrikant.
- OPMERKING 5 De totale massa van de machine bedraagt 23300 kg. Dit omvat 500 mm drievoudige rupsplaten, een giek van 5,7 m, een arm van 2925 m, een contragewicht van 3950 kg, alle bedrijfsvloeistoffen en een machinist van 75 kg.
- OPMERKING 6 De hijscapaciteiten zijn in overeenstemming met ISO 10567:2007.

EARTHMOVING MACHINERY

